




DATI TECNICI - Technical data

autoconsumo	rated burden	1W, 2 VA @500V
campo di ingresso	input range	57,7÷440V ±15%
precisione	accuracy	0,5%
stabilità in temperatura	temperature stability	±50ppm/°C
categoria di sovratensione	overvoltage category	CAT III 600V P.D. 2
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
grado di protezione custodia	protection for housing	IP52
grado di protezione morsetti	protection for terminals	IP00
immunità	immunity	level 4, performance A
costruzione a norme	manufactured according to	CEI-DIN-VDE-IEC 61000-4-4; 61000-4-5

CODICI DI ORDINAZIONE - Ordering codes

DIMENSIONI - Dimensions

<b>DOPPI FREQUENZIMETRI - DOUBLE FREQUENCYMETERS</b>		<b>F</b> __	<b>YFC</b>	__	<b>XSQ</b>
<b>Dimensioni - Dimension:</b>	96x96mm	<b>F96</b>			
	144x144mm	<b>F14</b>			
<b>Scala - Scale:</b>	45 - 55 Hz			<b>455</b>	
	45 - 65 Hz			<b>465</b>	
	55 - 65 Hz			<b>565</b>	
	360 - 440 Hz			<b>340</b>	

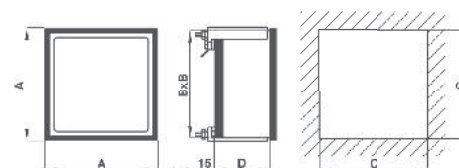

Code	A	B	C	D	kg
F96	96	91	92	70	0.500
F14	144	137	138	90	0.800

Gruppi di Sincronismo  
vedi pagina n° 11.76

Synchronizing sets  
see at page 11.76



SCHEMI DI INSERIZIONE - Wiring diagrams

