

dargestellt / shown:
PZ18



dargestellt / shown:
DZ18



Merkmale

- massive Bauart
- dicke Silberplattierung
- hohe Kontaktsicherheit
- dauerhafte Befestigung durch Metalleinlagen mit Langloch
- mit oder ohne Einstelllehre erhältlich

features

- compact design
- thick silver plating
- high contact safety
- permanent fixation due to metal inserts with oblong hole
- available with or without setting gauge

Bestellangaben / order information codes:

PZ18 Kontaktbrücke, Höhe 18 mm / contact bridge, height 18 mm
PZ21 Kontaktbrücke, Höhe 21 mm / contact bridge, height 21 mm



DZ18 Kontaktbrücke, Höhe 18 mm / contact bridge, height 18 mm
DZ21 Kontaktbrücke, Höhe 21 mm / contact bridge, height 21 mm

PZ-U1 Unterlage, 1 mm dick für PZ18, PZ21 / pad, 1 mm thick for PZ18, PZ21
PZ-U5 Unterlage, 5 mm dick für PZ18, PZ21 / pad, 5 mm thick for PZ18, PZ21

DZ-U1 Unterlage, 1 mm dick für DZ18, DZ21, DZM21 / pad, 1 mm thick for DZ18, DZ21, DZM21



Geräteabmessungen / device dimensions:

PZ18 / PZ21
Kontaktbrücke
contact bridge

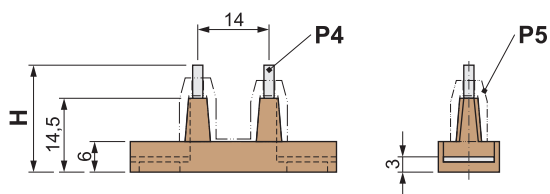

	PZ18	PZ21
Höhe H height H	18 mm	21 mm
Gewicht weight	6 g	6,2 g

DZ18 / DZ21
Kontaktbrücke
contact bridge

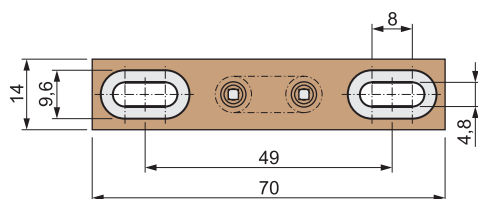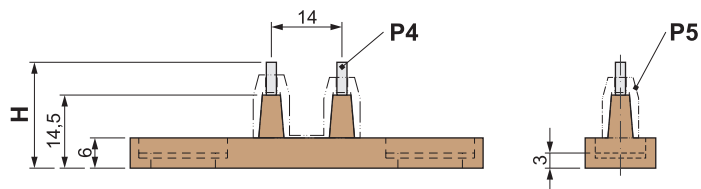


	DZ18	DZ21
Höhe H height H	18 mm	21 mm
Gewicht weight	9 g	9,2 g


P4 Kontaktwerkstoff: Feinsilber
contact material: fine silver
P5 Einstelllehre nach Justage entfernen
remove setting gauge after adjustment

PZ-U1


Unterlage (zum Höhenausgleich nach Bedarf), 1 mm dick für PZ18, PZ21
pad (for height compensation on request), 1 mm thick for PZ18, PZ21

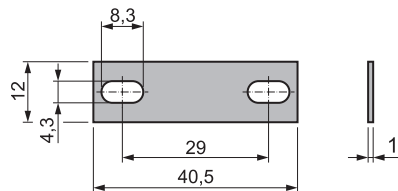**PZ-U5**

Unterlage (zum Höhenausgleich nach Bedarf), 5 mm dick für PZ18, PZ21
pad (for height compensation on request), 5 mm thick for PZ18, PZ21

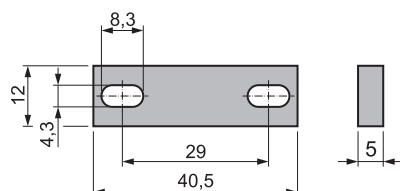**DZ-U1**

Unterlage (zum Höhenausgleich nach Bedarf), 1 mm dick für DZ18, DZ21, DZM21
pad (for height compensation on request), 1 mm thick for DZ18, DZ21, DZM21

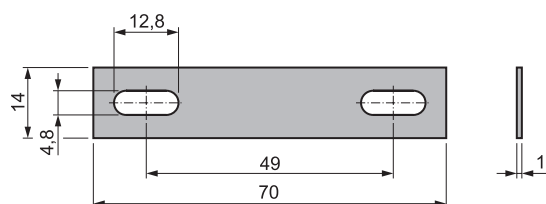

Diese Seite bleibt aus Layoutgründen frei.
This page remains blank for layout reasons.